


minitransporter cingolato - MECH 55.1

tracked minitransporters - transporteur à chenilles - raupentransporter

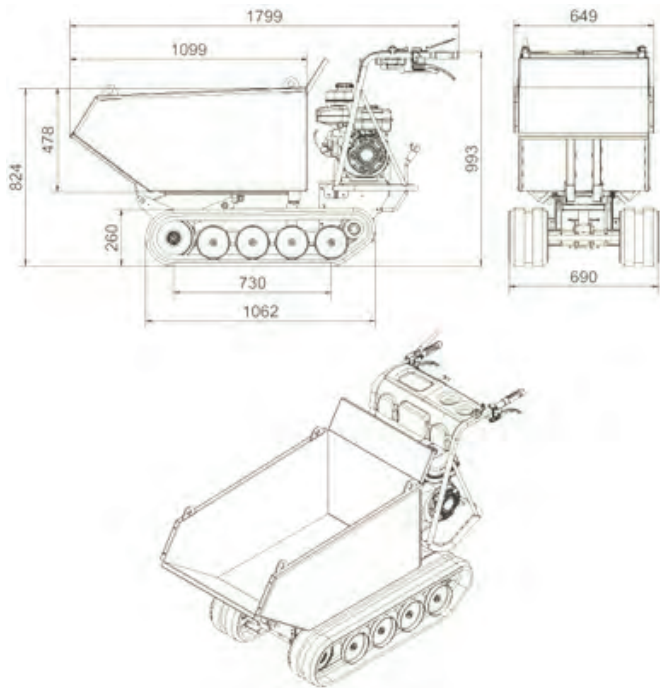

CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo con autoavvolgente
Motore 4 tempi benzina 6,5 HP
Trasmissione a 3 velocità + 1 retromarcia a ingranaggi in bagno olio
Frizione a cinghia con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Dispositivo di frenata a inserimento automatico
Sterzata con sbloccaggio cingoli a comando indipendente
Cingolatura con regolatore di tensione
Ribaltamento idraulico
Peso a vuoto (con cassone): 220 Kg
Capacità di carico in piano: 550 Kg
Pendenza superabile: 30% con 400 Kg

FEATURES

Recoil starter
Engine 4 stroke gasoline 6,5 HP
Transmission 3 forward + 1 reverse with gears in oil bath
Belt clutch with automatic disengage by lever release
Brake system by automatic engagement
Steering by track disengagement with independent control
Track with tension regulation
Hydraulic lifter
Empty weight (with body): 220 Kg
Horizontal loading capacity: 550 Kg
Max. gradient: 30% with 400 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade
Moteur 4 temps 6,5 HP à essence
Transmission à 3 vitesses + 1 marche arrière par engrainages en bain d'huile
Embrayage par courroie avec désengagement automatique lors du relâche du levier de commande
Dispositif de freinage à engagement automatique
Braquage par déblocage des chenilles à command indépendant
Chenilles avec réglage de tension
Relevage hydraulique
Poids à vide (avec benne): 220 Kg
Capacité de charge en plaine: 550 Kg
Pente surmontable: 30% avec 400 Kg

TECHNISCHE DATEN

Selbstaufrollender Anlasser
4 Takt Benzin Motor 6,5 PS
Schaltgetriebe 3 Vorwärts +1 Rückwärtsgang mit Zahnradern in Ölbad
Keilriemenkupplung mit automatisch Ausrücke beim Bedienungshebel- Befreiung
Automatisch Bremsvorrichtung
Spannungsregler bei Raupen
Hydraulisch Aufheber
Leergewicht: 220 Kg
Ladefähigkeit: 550 Kg
Zuladung: 30% with 400 Kg

macchina base senza accessori - basic machine without accessories - machine de base sans accessoires - grundgerät ohne zubehör

con ribaltamento idraulico per pala autocaricante (push pull), n. 1 distributore ausiliario con innesto rapido compl
with hydraulic lifter for front loader with push&pull linkage n. 1 hydraulic supply
avec relevage hydraulique pour autochargeur avec attelage push&pull n. 1 alimentation hydraulique
mit hydraulisch Aufheber für Ladeschaufel mit push&pull Anschluß n. 1 Steuerventil

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
12335325	F65B	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzen
12335327	HONDA GX160	3,6	Benzina - Gasoline Essence - Benzen

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR


CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESIGNATION - BESCHREIBUNG
-------------------------------	--

12336753



Dumper 65x100 H= 40 cm c/ pala autocaricante
Dumper 65x100 H= 40 cm with front loader
Cuve 65x100 H= 40 cm avec autochargeur
Mulde 65x100 H= 40 cm mit Ladeschaufel

12336752



Cassone 70x100 H= 35 cm
Body 70x100 H=35 cm
Benne 70x100 H=35 cm
Pritsche 70x100 H=35 cm

12336862



Cassone per legna 70x100 cm
Body for wood carriage 70x100 cm
Benne 70x100 cm
Pritsche für Holztransport 70x100 cm

12336750




Dumper 65x100 H= 40 cm
Dumper 65x100 H= 40 cm
Cuve 65x100 H= 40 cm
Mulde 65x100 H= 40 cm

12336761



Kit spondina contenimento dumper
Tailboard for dumper
Ridelle posteriore cuve
Hintere Bordwand f

12335365



Ruspa anteriore 100 cm
Front scraper 100 cm
Pelle anterieure 100 cm
Front Räumschild 100 cm

12350725



Elevatore per arnie, capacità sollevamento 200 Kg a 150 cm
Beehouse lifter, lifter capacity 200 Kg @ 150 cm
Elévateur pour rouches, capacité de relevage 200 Kg @ 150 cm
Bienenstock Stapler, Hebezapazität 200 Kg @ 150 cm



FORT S.r.l. unipersonale

Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (Vi) - Italy

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

info@fort-it.com - www.fort-it.com